

Rinnai

ガス衣類乾燥機
総合カタログ 2019 II

はやい
乾太くん

カラッと解決



多くの地域で

年間100日以上^{※1}

雨が降る日本。

毎日たまる洗濯物に

困るより、悩むより、

ガス衣類乾燥機

乾太くんにおまかせ！

ガスの力でパワフル乾燥。

たった52分^{※2}で

おひさまに干したような

ふかふかの仕上がり。

嬉しい除菌効果も。

雨でも、夜でも、

花粉の季節も、

毎日、カラッといきましょう。



カラッ

※1 出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2017」より

※2 条件：実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。ガス種：LPGの場合で約52分 試験実施：リンナイ(株)



と解決

毎日のお洗濯がより快適に！
洗濯乾燥のお困りごとを
「ガス」の乾太くんがカラッと解決！



カラッと解決
その1

生乾き臭をカット

ガスならではのパワフル温風で悪臭の原因菌を除去

洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因は「モラクセラ菌」にあります。




[モラクセラ菌とは]

家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんぱく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因となります。

65℃の熱に10分間さらされると、発育が抑制されます※。

※出典:「International Journal of Systematic Bacteriology(IJSB)」(1967年)

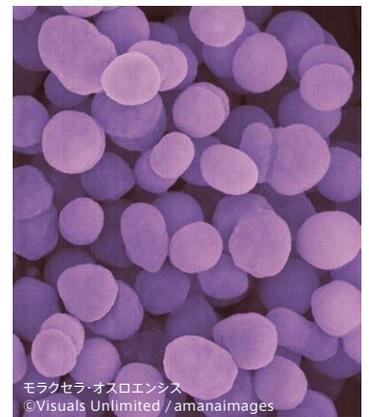

モラクセラ・オスロエンシス
©Visuals Unlimited / amanaimages

パワフル温風で「モラクセラ菌」の発育を抑制。

80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、外干しや日光消毒でも除去できないニオイを取り除きます。生乾き臭の心配もありません。

乾太くんなら菌の減少率

99.9%[※]

※試験機関:愛知学院大学薬学部
試験対象:モラクセラ・オスロエンシス
試験方法:菌付着布の生菌数測定。
緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。





カラッと解決
その2

家事を時短化



リンナイのラク家事+は暮らしをラクにする「+」の価値(機能)を提案しています。

ガスのパワーでスピード乾燥

パワフルな乾太くんなら、8kgの洗濯物を約80分、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。電気式の約1/3の時間で済むので、家事の時間を大幅に短縮できます。しかも乾太くんなら屋内設置の場合でも、本体上部の排湿筒から確実に湿気を屋外に放出するので、室内にこもることはありません。

乾太くんがあれば

乾燥と洗濯を2台のマシンで一度に済ませられる!

夜遅くの洗濯物もしっかり乾かせて、朝の時間を有効活用できる!

家事の時短化!

1日2回転洗濯するご家庭もスムーズ



乾燥時間の比較



※ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥 試験実施:リンナイ(株)
※条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-80・標準コースで算出。ガス種:LPGの場合で約80分
実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。ガス種:LPGの場合で約52分

洗濯物5kg*のめやす

家族みんなの洗濯物もまとめて乾燥!



※乾燥後に5kgとなる衣類量のめやすです。タオル・毛布等は膨れ上がるため3.5kg以下としてください。

ガスならではの経済性!

パワフル温風で短時間乾燥の乾太くん。1回の乾燥コストは5kgで63円、1カ月毎日使っても約1,950円と経済的に使えます。

※ガス料金LPG:5.1円/MJ(石油情報センター平成27年度月次データ平均価格(50m³)データの単純平均より)
電気料金25.6円/kWh、60Hzの場合(基本料金は加算せず)
条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-80・標準コース、1日1回使用で算出。リンナイ(株)調べ
実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。リンナイ(株)調べ

8kg 1回たったの **102円!**

5kg 1回たったの **63円!**



カラッと解決
その3

清潔乾燥

天候を問わず1年中活躍!


外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心です。



雨の日でもふっくら清潔・快適に乾燥できます。

赤ちゃんの衣類乾燥にも最適

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太くん。しかも外干しの必要がないので、チリや排気ガスなどの微粒子が付着する心配もありません。

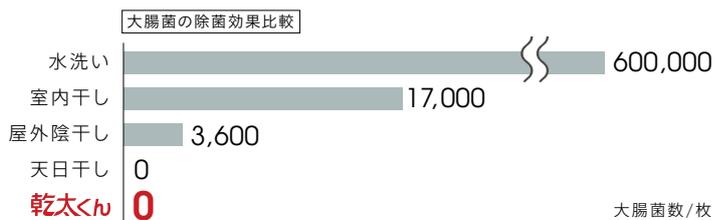

各処理後の検体(おむつ)1枚あたりの大腸菌をカウントしたものの
(一社)東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所調べ

ドラム除菌運転でドラムリフレッシュ!

NEW

乾燥前にドラム除菌運転を行うことで、ドラム内の大腸菌を99%以上除菌。靴の乾燥後も、安心してお使いいただけます。

■試験機関:愛知学院大学薬学部 ■試験用細菌:大腸菌
■試験方法:ドラム内に菌液噴霧した生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。
※ドラム除菌運転はドラムを空の状態で行います。
※RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-52SAシリーズ、RDT-31Sシリーズに搭載。

大腸菌を **99%** 以上カット!



快適な仕上がり

繊維の根元からふんわり

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



天日干し



繊維が寝たままの状態乾燥するので、ふんわり感は少なく洗濯するほどゴワゴワに。

全自動洗濯乾燥機



パワーが弱いため、乾くまでに時間がかかり、繊維もふっくら立ち上がりきらない。

乾太くん



ガスならではの温風が繊維1本1本を立てて乾燥させるから、ふっくらやわらか。

※合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合(大阪ガス調べ) ※ご使用の環境や機器により、結果に誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

大風量でシワを軽減

標準コースの運転でも大風量で一気に乾かすことで、自然とシワが伸び、アイロン掛けの手間が省けます。



綿35%・ポリエステル65%のシャツでシワが軽減。



シワがつきやすい綿100%でも、シワが少ない仕上がりに。

だから

満足度

約95%

乾太くんを使用しているお客さまのうち95%が「乾太くん」に満足しています。

※2011年6月 大阪ガス調べ

1日2回以上洗濯するので、洗濯中も乾燥機が使って便利
埼玉県在住 40代男性

乾太くん歴20年以上！シワもなく、柔軟剤を使わなくてもふんわり仕上がります
東京都在住 60代女性

乾太くんを使い始めてから、時間帯に関係なく洗濯できるようになりました
滋賀県在住 20代女性

使い古したタオルも見違えるくらいふっくら！感動的です
静岡県在住 40代女性

■調査対象者：リンナスタイルの会員のうち、「乾太くん」所有者
■調査手法：インターネット調査 ■調査期間：2018年6月15日～30日

充実の機能 & 性能

ガスの快適性に使いやすさをプラス。

多彩なコースで、さまざまな洗濯物に対応

普段の衣類乾燥に

▶ 標準コース

肌着やワイシャツなど、通常の衣類の乾燥に。短時間で清潔に、ふんわりと仕上がります。



厚手の衣類もしっかり乾燥

▶ 厚物コース(+1kg)


ジーンズや厚手のバスタオルなど、乾きにくいものも生地を傷めず念入りに乾燥します。

※8kgタイプ・厚物/9kgコース 5kgタイプ・厚物/6kgコース
3kgタイプ・厚物/4kgコース

「エココース」でより経済的に運転

エココースでは、送風運転と温風運転を自動的に切り換えて衣類を乾燥します。送風運転である程度乾かしてから、温風運転で仕上げることで、ランニングコストを抑えます。

※運転時間は長くなります。



ガス料金LPG: 5.1円/MJ(石油情報センター平成27年度月次データ平均価格(50m³) データの単純平均より)
電気料金25.6円/kWh、60Hzの場合(基本料金は加算せず)
条件: 実用衣類5kg(綿50%、化繊50%) / 脱水率70%
RDT-54S-5V-標準コースで算出。リンナイ(株)調べ
試験条件によって、数値は変動します。室温が低いとき、衣類が極めて少ないとき、湿度が高いときなどは、標準コースとエココースの差が小さくなります。

「タイマー運転」で乾燥時間の設定も可能

乾燥時間を5~90分まで5分ごと(30分以上は10分ごと)に設定できます。急な雨などで乾きが足りない時に便利です。また、寒い時期に短時間運転でバスタオルやパジャマをあたためることもできます。



たっぷり乾かせる大容量タイプのRDT-80シリーズ



大型化した洗濯機に対応する乾燥容量

大型の洗濯機にも対応する乾燥8kgの大容量仕様。洗濯を終えた後、一度に全容量の洗濯物を乾燥させることが可能です。

大物もおまかせ「シーツ／毛布コース」

シーツや毛布など、丸まってしまって乾きにくいものも大型ドラムでふんわり乾燥。



乾太くんが家事の負担を軽減します。



さらに
こんな乾燥も!

くつ乾燥

庫内にオプションの小物乾燥棚を設置することで、くつの乾燥にも対応します。

※RDT-80シリーズ・RDT-54Sシリーズに小物乾燥棚は同梱されていません。
※RDT-52SAシリーズは本体に小物乾燥棚が付属しています。
※RDT-31Sシリーズは小物乾燥棚を使用できません。



より見やすく、より使いやすく

表示部のピクト(図記号)化やボタン配置へのこだわりにより、操作パネルの視認性が高まり、シンプルな操作性を実現しました。

※写真はRDT-54Sシリーズの操作パネルです。



RDT-52SAシリーズはさらに充実の機能を搭載



「消臭運転」でニオイを除去

タバコや焼肉など、衣類についた気になるニオイをガスの温風で除去。洗わずに消臭できるので、スーツなど洗えないものにも便利です。

※小物乾燥棚が必要です。乾燥するコースではありません。

お手入れ簡単

糸くずフィルターが前扉にあるため、汚れ具合が確認しやすく、お手入れも簡単です。



※イメージ

スタイリッシュな乾太くんなら、
空間や家具との相性に
悩むことはありません。



大容量を一気に。少量を手軽に。 4つのタイプから選べる乾太くん。



1 洗濯物を一度に全部乾燥できる。 たっぷり乾燥の8kgタイプ。



スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 8.0kg **NEW**

ガスコード接続タイプ

RDT-80 (22-0377)

※ネジ接続タイプは RDT-80U (22-0970)

希望小売価格 **¥158,000** (税抜価格)
(高さ684×幅650×奥行641mm)

左右
可変ドア

ドアの開き方は設置現場に応じて左右変更できます。
出荷時は左開き仕様になっていますが、
「左右 可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。

左開き 左側にドアが開きます

右開き 右側にドアが開きます



※写真はRDT-54S-SV ※操作部の詳細についてはP.8をご覧ください。

2 家族分のタオルもおまかせ。 使い勝手の良い5kgタイプ。



スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 5.0kg **NEW**

ガスコード接続タイプ

RDT-54S-SV (22-0113)

※ネジ接続タイプは RDT-54SU-SV (22-0317)

希望小売価格 **¥128,000** (税抜価格)
(高さ684×幅650×奥行561mm)

3 フィルターのお手入れも簡単。 充実の機能を備えた5kgタイプ。



デラックスタイプ

乾燥容量 5.0kg **NEW**

左開き ガスコード接続タイプ

RDT-52SA (22-1071)

※ネジ接続タイプは RDT-52SUA (22-1136)

右開き ガスコード接続タイプ

RDT-52SA-R (22-1089)

※ネジ接続タイプは RDT-52SUA-R (22-1144)

希望小売価格 **¥158,000** (税抜価格)
(高さ684×幅654×奥行545mm)

4 洗濯物が少ないご家族に、 手軽でコンパクトな3kgタイプ。



スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 3.0kg **NEW**

ガスコード接続タイプ

RDT-31S (22-0147)

※ネジ接続タイプは RDT-31SU (22-0156)

希望小売価格 **¥98,000** (税抜価格)
(高さ609×幅550×奥行506mm)

下記の商品もあります。

- RDT-52S (22-7639)
- RDT-52SU (22-7656)
- RDT-52S-R (22-7868)
- RDT-52SU-R (22-7876)

※商品の在庫についてはお問い合わせください。

機能表


	乾燥容量	標準コース	エココース	厚物コース	デリケートコース	シーツ/毛布コース	消臭運転	ドラム除菌運転	タイマー運転	静電気低減機能	残時間デジタル表示	静音ドラム	排湿延長※10m4曲り
1 RDT-80・80U	8kg	●	●	●	—	●	—	●	5~90分	—	●	—	●
2 RDT-54S-SV・54SU-SV	5kg	●	●	●	●	—	—	●	5~90分	—	●	—	●
3 RDT-52SA・52SUA・RDT-52SA-R・52SUA-R	5kg	●	●	●	●	●	●	●	5~90分	●	●	●	●
4 RDT-31S・31SU	3kg	●	●	●	●	—	—	●	5~90分	—	●	—	●

※φ100の場合

■ RDT-80シリーズ仕様

型式	RDT-80	RDT-80U
本体色	ピュアホワイト	
外形寸法	高さ684×幅650×奥行641mm	
質量	33kg	
電源	AC100V(50/60Hz共用)	
ガス消費量	LPG:4.47kW(0.320kg/h)～2.05kW(0.147kg/h),OFF	
	13A:4.65kW(4,000kcal/h)～2.05kW(1,760kcal/h),OFF	
	12A:4.33kW(3,720kcal/h)～1.91kW(1,640kcal/h),OFF	
消費電力	50Hz:250W 60Hz:300W	
待機時消費電力	50Hz:0.8W 60Hz:0.8W	
乾燥容量	8.0kg	
ガス接続	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)	
対応ガス種	LPG、13A・12A	
点火方式	高圧連続放電点火方式	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、排気温サーミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、吹出温サーミスタ、モーター加熱防止装置、停電時安全装置、消し忘れ防止装置	


RDT-80 単位:mm

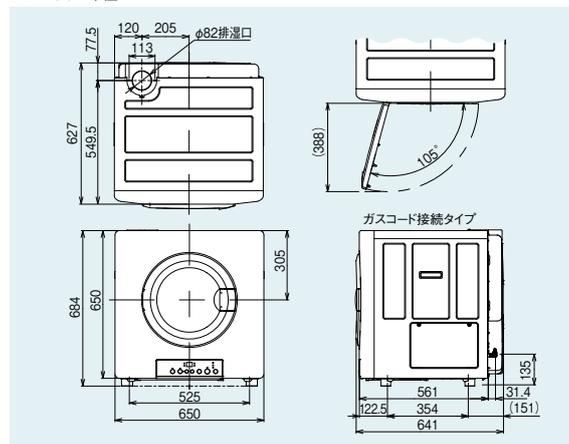

■ RDT-54S-SVシリーズ仕様

型式	RDT-54S-SV	RDT-54SU-SV
本体色	ピュアホワイト	
外形寸法	高さ684×幅650×奥行561mm	
質量	31kg	
電源	AC100V(50/60Hz共用)	
ガス消費量	LPG:4.47kW(0.320kg/h)～2.05kW(0.147kg/h),OFF	
	13A:4.65kW(4,000kcal/h)～2.05kW(1,760kcal/h),OFF	
	12A:4.33kW(3,720kcal/h)～1.91kW(1,640kcal/h),OFF	
消費電力	50Hz:235W 60Hz:290W	
待機時消費電力	50Hz:0.8W 60Hz:0.8W	
乾燥容量	5.0kg	
ガス接続	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)	
対応ガス種	LPG、13A・12A	
点火方式	高圧連続放電点火方式	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、排気温サーミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、ドアスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知	


RDT-54S-SV 単位:mm

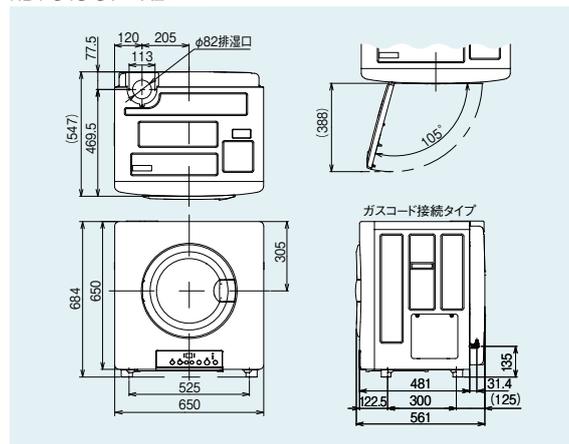

■ RDT-52SAシリーズ仕様

型式	RDT-52SA・52SA-R	RDT-52SUA・52SUA-R
本体色	ピュアホワイト	
外形寸法	高さ684×幅654×奥行545mm	
質量	41kg	
電源	AC100V(50/60Hz共用)	
ガス消費量	LPG:5.20kW(0.372kg/h)～2.91kW(0.208kg/h),OFF	
	13A:5.20kW(4,470kcal/h)～2.35kW(2,020kcal/h),OFF	
	12A:4.84kW(4,160kcal/h)～2.19kW(1,880kcal/h),OFF	
消費電力	50Hz:230W 60Hz:260W	
待機時消費電力	50Hz:0.8W 60Hz:0.7W	
乾燥容量	5.0kg	
ガス接続	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)	
対応ガス種	LPG、13A・12A	
点火方式	高圧連続放電点火方式	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、排気温サーミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、扉開閉検知装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、漏水安全装置	


RDT-52SA・52SA-R 単位:mm

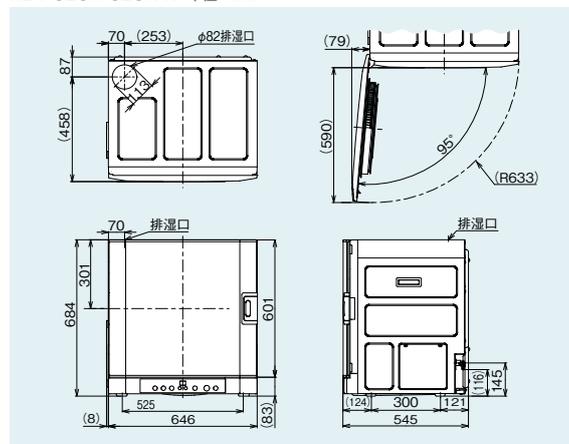

■ RDT-31Sシリーズ仕様

型式	RDT-31S	RDT-31SU
本体色	ピュアホワイト	
外形寸法	高さ609×幅550×奥行506mm	
質量	24.5kg	
電源	AC100V(50/60Hz共用)	
ガス消費量	LPG:2.91kW(0.208kg/h)～1.40kW(0.100kg/h),OFF	
	13A:2.91kW(2,500kcal/h)～1.40kW(1,200kcal/h),OFF	
	12A:2.71kW(2,330kcal/h)～1.30kW(1,120kcal/h),OFF	
消費電力	50Hz:160W 60Hz:190W	
待機時消費電力	50Hz:0.8W 60Hz:0.8W	
乾燥容量	3.0kg	
ガス接続	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)	
対応ガス種	LPG、13A・12A	
点火方式	高圧連続放電点火方式	
安全装置	立消え安全装置(サーモカップル式消火安全装置)、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、排気温サーミスタ、過熱防止装置(バイメタルスイッチ・サーモカップル)、ドアスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知	

RDT-31S 単位:mm

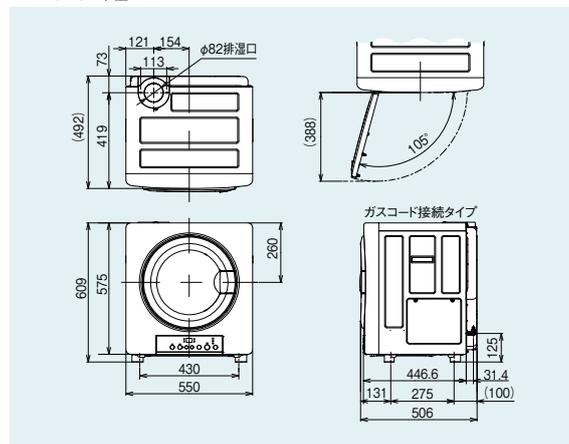

- 設置する地域の条例や、ガス機器の設置基準及び実務指針に従ってネジ接続タイプをご手配ください。
- ステンレス製の排湿筒を固定して設置する場合
- 屋外設置の場合は、ネジ接続タイプでの設置を推奨させていただきます。*ただし、ネジ接続タイプは受注生産となりますので、あらかじめご了承ください。

*受注生産のがありますので、お問い合わせください。


接続部材のご案内

■ ガス衣類乾燥機ガスコード

小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) (RDT-54S-SV, RDT-31S, RDT-52S-52S-R用)		
長さ	12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用	希望小売価格 (税抜価格)
0.5m	RGH-05K(10-7304)	¥3,700
1m	RGH-10K(10-7312)	¥3,900
1.5m	RGH-15K(10-7320)	¥4,300
2m	RGH-20K(10-7338)	¥4,700
3m	RGH-30K(10-7347)	¥5,500
5m	RGH-50K(10-7355)	¥6,900

※ガスコードは0.5mから最長5mまであります。それぞれの機種に適合した正しい長さのガスコードをご使用ください。

● 専用ガスコード

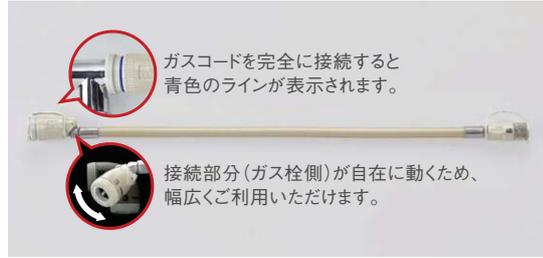

ガスコードを完全に接続すると青色のラインが表示されます。

接続部分(ガス栓側)が自在に動くため、幅広くご利用いただけます。

ガス栓は簡単に増設できます。

※条件によっては、設置不可の場合もありますので、詳しくはお買い上げの販売店、または最寄りガス会社(供給業者)にお問い合わせください。

● 強化ガスホース(R3/8ネジ接続用)



天然ガス用(13A・12A)

RGH-910M(10-0022) 長さ:1m

希望小売価格(税抜価格) ¥6,200

※ネジ接続タイプのガス接続口をR1/2にする場合は、接続アダプタ(194-166-000)をお使いください。

オプションのご案内

右記のマークにて対応型式をご確認ください。 対応型式: ● RDT-80シリーズ ● RDT-54Sシリーズ ● RDT-52SAシリーズ ● RDT-31Sシリーズ

● ● ● ● ●
専用台(高)
DS-80HSF
(22-1160)
希望小売価格
¥25,900(税抜価格)

●外形寸法:高さ1150, 1210, 1270, 1330, 1380×幅649, 686, 722, 767, 812, 849, 885×奥行636mm(商品取り替える際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト
■縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。蓋を開けた時の寸法をご確認の上、設置してください。

● ● ● ● ●
専用台(高)
DS-52HSF
(22-7702)
希望小売価格
¥17,800(税抜価格)

●外形寸法:高さ1150, 1210, 1270, 1330, 1380×幅664, 701, 737, 783, 828, 865, 901×奥行553mm(商品取り替える際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト
■縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。蓋を開けた時の寸法をご確認の上、設置してください。

● ● ● ● ●
専用台(中)
DS-80MSF
(22-1225)
希望小売価格
¥25,000(税抜価格)

●外形寸法:高さ720, 780, 840, 900, 950×幅649×奥行636mm(商品取り替える際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト
■衣類の収納ラック等を置くスペースとして活用できます。洗濯機、洗濯乾燥機は設置できません。

● ● ● ● ●
専用台(低)
DS-52LSF
(22-7710)
希望小売価格
¥10,500(税抜価格)

●外形寸法:高さ517×幅612×奥行486mm(商品取り替える際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。)
●色:ビュアホワイト

● ● ● ● ●
窓パネルセット
DW-52
(22-7761)
希望小売価格
¥17,800(税抜価格)

●適用寸法:高さ600~1,000mm(排湿ホースとセットでお使いください。)

● ● ● ● ●
排湿ホース
DH-85
(22-2747)
希望小売価格
¥6,800(税抜価格)

●樹脂製蛇腹式ダクト●長さ0.45m~1.5m●口径85mm(延長はできません。なお、パイプフードとの接続もできません。)

● ● ● ● ●
パイプフード
DF-100(φ100)
(22-2712)
希望小売価格
¥5,000(税抜価格)
DF-80(φ80)
(22-2704)
希望小売価格
¥5,000(税抜価格)

●アルミフレキ2m(φ100)●排湿口ガイド(φ100)●メガネリング(延長は最大2m2曲りまで)

● ● ● ● ●
排湿口ガイド
DG-100A(φ100)
(22-9950)
希望小売価格
¥2,000(税抜価格)
DG-80A(φ80)
(22-8848)
希望小売価格
¥1,900(税抜価格)

■市販のステンレス製排気管nPパイプ(φ100・φ80)を使用してください。■ステンレス製排気管を固定して設置の場合は、ネジ接続タイプをご手配ください。

● ● ● ● ●
排湿筒ガイド
DG-100-1(φ100)
(22-6803)
希望小売価格
¥950(税抜価格)
DG-80-1(φ80)
(22-6799)
希望小売価格
¥900(税抜価格)

■市販のステンレス製排気筒(φ100・φ80)を使用してください。■ステンレス製排気筒を固定して設置の場合は、ネジ接続タイプをご手配ください。

● ● ● ● ●
排湿管セット
DPS-100(22-6896)
希望小売価格
¥11,500(税抜価格)
DPS-75(22-3069)
希望小売価格
¥10,500(税抜価格)

[DPS-100]●アルミフレキ2m(φ100)●排湿口ガイド(φ100)●メガネリング●パイプフード(φ100)●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで) [DPS-75]●アルミフレキ2m(φ80)●排湿口ガイド(φ80)●メガネリング●パイプフード(φ80)●拡散型コーン(延長は最大2m2曲りまで)

● ● ● ● ●
ダンパー付
排湿管セット
DPS-100S(φ100)
(22-1233)
希望小売価格
¥10,000(税抜価格)

●アルミフレキ2m(φ100)●排湿口ガイド(φ100)●メガネリング(延長は最大2m2曲りまで)

● ● ● ● ●
ダンパー付
排湿管セット
DPS-100K(φ100)
(22-0423)
希望小売価格
¥12,500(税抜価格)
DPS-80K(φ80)
(22-0415)
希望小売価格
¥11,500(税抜価格)

●アルミフレキ2m(φ100)●排湿口ガイド(φ100)●メガネリング(延長は最大2m2曲りまで)

● ● ● ● ●
ダンパー付
排湿口ガイド
DG-AK(22-0393)
希望小売価格
¥4,000(税抜価格)

●φ100とφ80は共用です。

● ● ● ● ●
排湿管カバー
DPCL-100(φ100)
(22-1020)
希望小売価格
¥1,600(税抜価格)
DPCL-80(φ80)
(22-1004)
希望小売価格
¥1,700(税抜価格)

■写真はDPCL-100です。DPCL-80は形状が異なります。

● ● ● ● ●
排湿管カバー
DPC-100(φ100)
(22-1012)
希望小売価格
¥3,500(税抜価格)
DPC-80(φ80)
(22-0997)
希望小売価格
¥3,000(税抜価格)

●長さは1mです。

● ● ● ● ●
排湿管
メガネリング
MR-100(φ100)
(22-1047)
希望小売価格
¥1,300(税抜価格)
MR-80(φ80)
(22-1038)
希望小売価格
¥900(税抜価格)

● ● ● ● ●
小物乾燥棚
DK-4
(22-4766)
希望小売価格
¥1,100(税抜価格)

●靴など小物の乾燥にお使いください。●RDT-52SAシリーズには専用の小物乾燥棚が付属しています。

● ● ● ● ●
本体保護カバー
DC-80
(22-1101)
希望小売価格
¥14,000(税抜価格)

●雨、風を防ぐ保護カバー●ポリエステル+ポリ塩化ビニール製(防炎タイプです。軒下設置の場合は、装着したまま使用できます。)

● ● ● ● ●
本体保護カバー
DC-54
(22-1063)
希望小売価格
¥12,500(税抜価格)

●雨、風を防ぐ保護カバー●ポリエステル+ポリ塩化ビニール製(防炎タイプです。軒下設置の場合は、装着したまま使用できます。)

● ● ● ● ●
本体保護カバー
DC-31
(22-1055)
希望小売価格
¥12,000(税抜価格)

●雨、風を防ぐ保護カバー●ポリエステル+ポリ塩化ビニール製(防炎タイプです。軒下設置の場合は、装着したまま使用できます。)

● ● ● ● ●
本体保護カバー
DC-52A
(22-1097)
希望小売価格
¥12,800(税抜価格)

●雨、風を防ぐ保護カバー●ポリエステル+ポリ塩化ビニール製(防炎タイプです。軒下設置の場合は、装着したまま使用できます。)

● ● ● ● ●
排湿トップ
DT-30NF
(22-7817)
希望小売価格
¥1,400(税抜価格)

●屋外で使用の場合は、必ず取り付けください。●本体左側面の吸気口を雨から保護するためのフラットフードを付属しております。●色:ビュアホワイト

● ● ● ● ●
排湿トップセット
DT-252NF
(22-7809)
希望小売価格
¥5,000(税抜価格)

●屋外で使用の場合は、必ず取り付けください。●本体左側面の吸気口を雨から保護するためのフラットフードを付属しております。●色:ビュアホワイト

● ● ● ● ●
デリケート袋
DB-1
(22-4740)
希望小売価格
¥400(税抜価格)

●ほつれやすい物やデリケートな物の乾燥時にお使いください。●外形寸法:高さ380×幅290mm●綿100%

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

乾太くんなら乾燥機設置の悩みも解決!

Q 置きたい場所にガス栓がないのですが…。

A ガス栓は増設可能。工事も約半日で完了します。

ガス栓がないお部屋でも約半日でガス栓が増やせ、工事したその日から乾太くんが使えます。設置場所のご希望に合わせて最適なご提案をしますので、お気軽にお近くの販売店、または最寄りのガス会社(供給業者)にお問い合わせください。



Q 洗面所の狭いわが家。設置できるか心配です…。

A 住まいや使い方にあわせて設置場所が選べます。

洗面所や脱衣室などの「室内」から、ベランダや軒下などの「屋外」まで、状況に合わせて設置できます。また、前扉の左開き・右開きを選ぶことができ、限られたスペースを有効に利用してお使いいただけます。

※左開きはRDT-52SA・52SUA、右開きはRDT-52SA-R・52SUA-Rです。
RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズは出荷時、左開き仕様になっていますが、「左右 可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。


次のような場所に、設置するのはさけてください。

- 浴室の中など湿気の多い場所。
- ひさしのようなものがなく、直接雨や水などがかかる場所。
- 給気がとれない場所。
- 屋内で排湿筒が設置できない。

防火上必要な離隔距離

上方	45mm以上	前方	0mm以上
側方	45mm以上	後方	0mm以上

防火上必要な離隔距離は左記の通りですが、メンテナンスのために余裕を持った設置をしてください。(設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。)

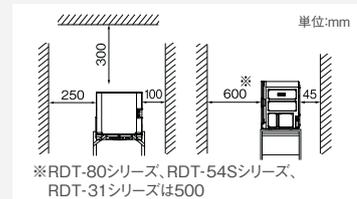

排気延長により、設置範囲を拡大できます。φ80:8m2曲り、φ100:10m4曲り(RDT-80シリーズ、RDT-54S・52SAシリーズの場合)まで対応。離れた場所へも排湿ができます。 ※RDT-31シリーズは、φ80:5m2曲り、φ100:10m4曲りまで。

ガス衣類乾燥機の設置には排湿のためのダクト工事が必要です。

換気が十分できる設備があるところに設置してください。ガスの完全燃焼には多量の空気が必要とします。運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどして換気してください。

壁に穴をあけ排湿筒を取り付ける場合

金属排湿筒を本体の排湿口よりのばし、屋外に面した壁を通して湿気を排出。工事の際は、ガス機器の設置基準に基づいて、正しく行ってください。



窓を利用して排湿ホースを取り付ける場合

乾燥機の近くに窓がある場合は、窓パネルを利用して排湿ホースにより湿気を排出します。



直接、雨や水がかからないベランダや軒下などにも設置可能

ベランダや軒下など屋外に設置の際は、排湿トップセット*を使用してください。本体保護カバーの使用もおすすめします。 ※RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31シリーズは排湿トップ



Q 夜に使っても、近所の迷惑にならないかしら?

A 静かな運転を実現。ブザーの音もオフにできます。

乾太くんの運転音は、最大48dB(A)の低騒音設計。乾燥終了のブザー音を切っておくこともできるので、ベランダ設置の場合も安心です。

※異常検知ブザー音は消えません。



※イメージ

Q うっかりドアを開けちゃった! そんな時も大丈夫?

A 安全装置を標準装備。もしもの時も安心です。

乾太くんには、運転中にうっかり前扉を開けた時でもドラムが止まる「扉閉検知装置」又は「ドアスイッチ」をはじめ、「立消え安全装置」「過熱防止装置」「漏電安全装置」など数々の安全装置を装備しています。



安全に関する ご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ガス衣類乾燥機の工事(ガス、電気など)には、専門の資格が必要です。お買上げの販売店、または専門業者に依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。●食用油、機械油、動物系油、ドライクリーニング液・パーマ液^{*}、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジン・シンナー・ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。
※業務用ガス衣類乾燥機は除く

リンナイガス衣類乾燥機のお求めに際して(くわしくは販売店によくご相談ください)

■設置について

- このカタログに掲載のRDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズ、RDT-52SAシリーズは、一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。
- このカタログに掲載のガス機器は、海拔1,000mまで使用できます。海拔1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
- このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、ガス(都市ガスまたはプロパンガス)、電気A C 100Vが必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 機器の上や周囲に燃えやすいものを置いたり、燃えやすいものの近くで使用されますと火災の原因となります。
- アース線を確実に取り付けてください。アース線の取り付けに関しては販売店にご相談ください。
- 浴室内などの湿気が多い所や水や雨のかかる場所には設置しないでください。
- ガス衣類乾燥機を室内に設置する場合、排湿筒の取り付けが必要です。排湿筒の取り付けに関しては販売店にご相談ください。
- 商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
- 排湿口から排気ガスや水蒸気が出ていますので、危険物、植物、ペットなどを近づけないでください。
- 設置にあたっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音振動が増大しない場所を選んで、水平でがたつきのない所に設置してください。
- ガス衣類乾燥機の設置につきましては、各種地方条例などを確認してください。くわしくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- 防火上必要な離隔距離は上方45mm以上、側方45mm以上、前方0mm以上、後方0mm以上です。
- 排湿筒を直接換気扇などに接続しないでください。また、複数台の排湿筒を連結したり、換気扇のダクトと連結しないでください。

■ご使用上の注意

- 乾燥中はドラム、衣類、前扉の内側が高温になっています。運転が終わってから衣類を取り出してください。
- 乾燥してはいけないもの: ウール、絹製品、毛皮、皮革製品、タンブラー(回転式) 禁止表示、吊り干し・平干しの表示のあるもの(※綿、麻の繊維でも少し縮むことがあります。)
- 綿ボコリがたまりすぎると「フィルター掃除ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる原因となりますので、点灯時には必ずフィルターを掃除してください。
- 衣類の入れすぎは、乾燥ムラの原因となります。
- 洗濯時に塩素系の漂白剤をご使用になったときは、充分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていると機器の故障の原因となります。
- 脱水は充分にしてください。乾きが早く、ガス代も節約できます。
- 乾燥運転が終了した後や安全装置作動時など、ドラム内部や衣類の温度が高い場合、自動的にドラムとファンを回す冷却運転を行います。

■その他の注意

- 機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- ドラムベルト、ファンベルトは使用頻度によっては消耗し、交換が必要になる場合があります。交換は有料となりますのでご了承ください。(RDT-52Sシリーズには、ファンベルトはありません。)
- ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
- コインタイマーを使用しないでください。**著しく機器の寿命を縮めます。
- このカタログの掲載機器の補修用性能部品の使用期間は製造打切り後6年です。



異常を感じたら販売店へ
点検をご依頼ください。

●長年ご使用のガス衣類乾燥機の点検をぜひ!

こんな症状は
ありませんか

- 時々ガスくさい。
- 焦げくさい臭いがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 漏電ブレーカまたはヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、コンセントから電源プラグをはずし、ガスの元栓を閉じ故障や事故防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

- リンナイガス衣類乾燥機には、保証書がついています。ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

リンナイ・リフォームローン

計画的なお支払プランで、ローンがご利用になれます。

リンナイ・リフォームローンの特長は1,000万円を上限に「無担保・保証人なし」で「手続きも簡単スピーディ」にローンを組めることです。

また、商品と工事費等、リフォーム工事に要した費用のすべてがローンの対象で、お支払いも6回から120回まで、ボーナス併用・1回払いと無理なくお支払いプランを選択できます。

■契約金額 / 1,000万円まで ■お支払回数 / 6回から120回

かんたん 便利♪

交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます!

R.STYLE

リンナイスタイル

パソコンで
お買い物



<https://www.rinnai-style.jp>

リンナイスタイル

検索

スマートフォン
でお買い物





●2009年4月以降より衣類乾燥機(業務用衣類乾燥機は除く)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となっています。

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市市中川区福住町2番26号
ホームページアドレス <https://www.rinnai.co.jp>

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社 ☎03(3471)9047 東北支社 ☎022(288)3251 中国支店 ☎082(277)5167
東京支店 ☎03(3471)9047 北海道支店 ☎011(530)5555 四国支店 ☎087(821)8055
北関東支店 ☎048(770)6001 新潟支店 ☎025(247)6610 九州支社 ☎092(281)3234
東関東支店 ☎043(273)3360 中部支社 ☎052(363)8001
南関東支店 ☎045(320)3051 関西支社 ☎06(6786)3612

■修理についてのお問い合わせは

リンナイ お客様センターへ  **0120-054-321**

●修理の受付時間: 365日24時間
●修理の相談時間: 平日9:00~18:30 土日・祝日9:00~17:00

携帯電話での
ご利用はこちらまで



0570-550-258

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2019年4月現在のものです。 価格は全て税抜表示

- 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ガス消費量及び能力は、ガス種により異なる場合があります。
- 印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。