

上質さにこだわった、  
すっきりデザイン  
お手入れ性や省エネも向上した  
ガラストップコンロ。



デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラストップ」

ガラスの素材感をいかした「美しいつや」と「なめらかな手触り」が大きな特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもっています。



フラットエッジ仕様



ラックリングごとく



※画像はイメージです。

今まで通り使ってもエコ！「スマートエコバーナー」

業界NO.1\*の省エネ基準達成率101%を実現。これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。




従来品と比べ  
10年で  
約25,000円  
削減

● 20cm鍋での熱効率 従来バーナー：39.9%、スマートエコバーナー：45.4% ● 年間ガス使用量3人家族想定：年間コンロ部出力1400MJ/年・世帯※1世帯※1台のコンロ（省エネ性能カタログ2025年版ガスコンロ・年間の目安燃料使用量より） ● 燃料単価はLPガス：5.9円/MJにて算出（LPガス料金はいずれも全国平均）  
※ 3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点（株）ノーリツ調べ

同時調理もスマートに

鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時調理のストレスを軽減。

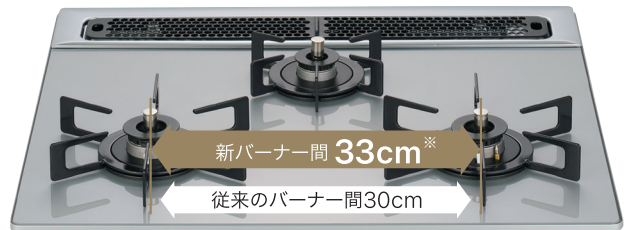

新バーナー間 33cm\*

従来のバーナー間30cm

※間口60cmタイプ



※バーナーキャップの色はブラックです。



フラットエッジ仕様

60cm  
タイプ

スタンダードガラストップ

N3WV6M 無水両面焼

希望小売価格 ¥173,800 (税抜 ¥158,000)

品コード LPG 052J401 12A・13A 052J407

## グリル専用容器にも対応(別売)※1

あたため機能で調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。余熱も使うエコ調理を実現。グリル庫内の油はねを99.9%※2カット。



※1 専用容器は別売品となります。 ※2 試験方法:「焼網」(ロティプレートS)にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートSは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(焼きき・弱)、ロティプレートS(焼き魚・標準)《(株)ノーリツ調べ》

## ダブル温度調節機能で火加減上手

油の温度を140℃から200℃まで10℃ごとに設定可能。一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。焼きものではフライパンがホットプレート感覚で使えて便利です。

### ■コンロ温調&グリル操作パネル



餃子(180℃)



鯖のタリアータ(200℃)

## 別売品

### ロティプレートS

スクエアなデザインで、大きな食材も調理可能。プレート本体とカバーのセットです。



DP0169  
希望小売価格 品コード 0503387  
¥9,900(税抜¥9,000)

支持棒付

### ガード付きグリルとびら

グリル扉にガードを設け、直接ガラスに触れることを防ぎます。



DP0153BA  
希望小売価格 品コード 0503164  
¥12,870(税抜¥11,700)

### 排気口落下物ガード (グリル排気口ちり受け)

取り外してお手入れでき、グリル排気口まわりの清掃性をアップ



DP0146  
希望小売価格 品コード 0503149  
¥1,023(税抜¥930)

### 洗えるサイドカバー

グリル庫内の側面に設置。取り外して洗えます。



DP0147(標準グリル用)  
希望小売価格 品コード 0503150  
¥1,650(税抜¥1,500)

### ■主な性能


	調理性能	お手入れ性能	安心性能
コンロ	ダブル高火力&ダブルトロ火	つやめきガラストップ	Si基準※3
	炊飯機能※1	ラックリングごとく	焦げつき自動消火機能
	湯わかし機能※2	-	-
グリル	温度キープ※2	-	-
	無水両面焼	洗えるサイドカバー(別売)	グリル過熱防止センサー
	-	排気口落下物ガード(別売)	グリル防炎機能

※1 ごはんモード/おかゆモード、左右バーナーのみ ※2 左右バーナーのみ ※3 Si基準は国の安全基準「調理油過熱防止装置、立消え安全装置」、業界基準「コンロ消し忘れ消火機能、早切れ防止機能」

### ■仕様表

スタンダードガラストップ	
項目	トッププレートサイズ 60cmタイプ
	品名 N3WV6系
	外形寸法(mm) 高さ271×幅596(トッププレート部590)×奥行492
	グリル有効寸法(mm) 幅219×奥行320.5×高さ62
	質量(kg) 18.5(本体)
ガス消費量	接続(ガス / 電気) Rc1/2 / 乾電池:単1×2個
	ガス種類 13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kcal/h)]
	全点火時 9.28(7980) 9.28(0.665)
	強火力バーナー 3.50(3010) 3.50(0.251)
	標準バーナー - -
	小バーナー 1.28(1100) 1.28(0.092)
コンロ部	グリルバーナー 2.03(1750) 2.12(0.152)
	区分名 F
	省エネ基準達成率(%) 101
	熱効率(%)
グリル部	強火力バーナー 56.6
	標準バーナー -
	小バーナー 53.4
	エネルギー消費効率(%) 56.2
区分名 L	省エネ基準達成率(%) 100
	エネルギー消費効率(W/h) 206

### ■外形寸法図(単位:mm)

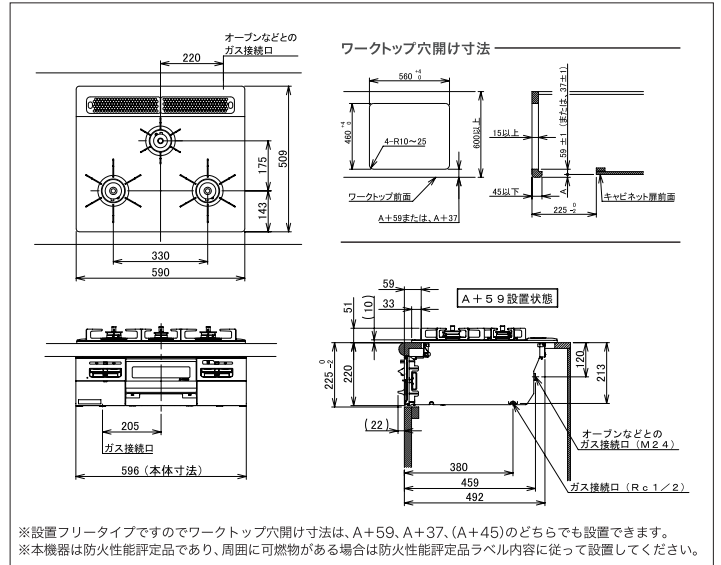

## 株式会社ノーリツ

本社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

東京本社 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219

Ver.2.2

### 技術相談窓口 (業者様専用ダイヤル)

おふるいいな  
0570-026-117 (通話料がかかります)

平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00  
※休日:日曜・祝日・営業長期休暇

### 修理・点検・商品についてのお問い合わせ

株式会社ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026 (通話料金無料)

携帯電話からのお問い合わせ 0570-064-910 (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れます。お問い合わせ内容により右記の番号をお選びください。

0 888または88表示に関するお問い合わせ	1 修理のご依頼	2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ	3 商品に関するお問い合わせ・その他
受付時間 365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり	平日 9:00~17:30 ※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く	平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00 ※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。また取付工事費は含まれておりません。
- 印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご利用は…



横浜市指定給水装置工事業者  
一般社団法人ベターライフリフォーム協会登録店  
☎ 045-530-9615  
横浜市都筑区見光山12-30  
https://株式会社クリハラ.com/  
株式会社クリハラ